


Pour le calcul de la cote de référence, appliquer  
une surcote de sécurité de 0.40 m

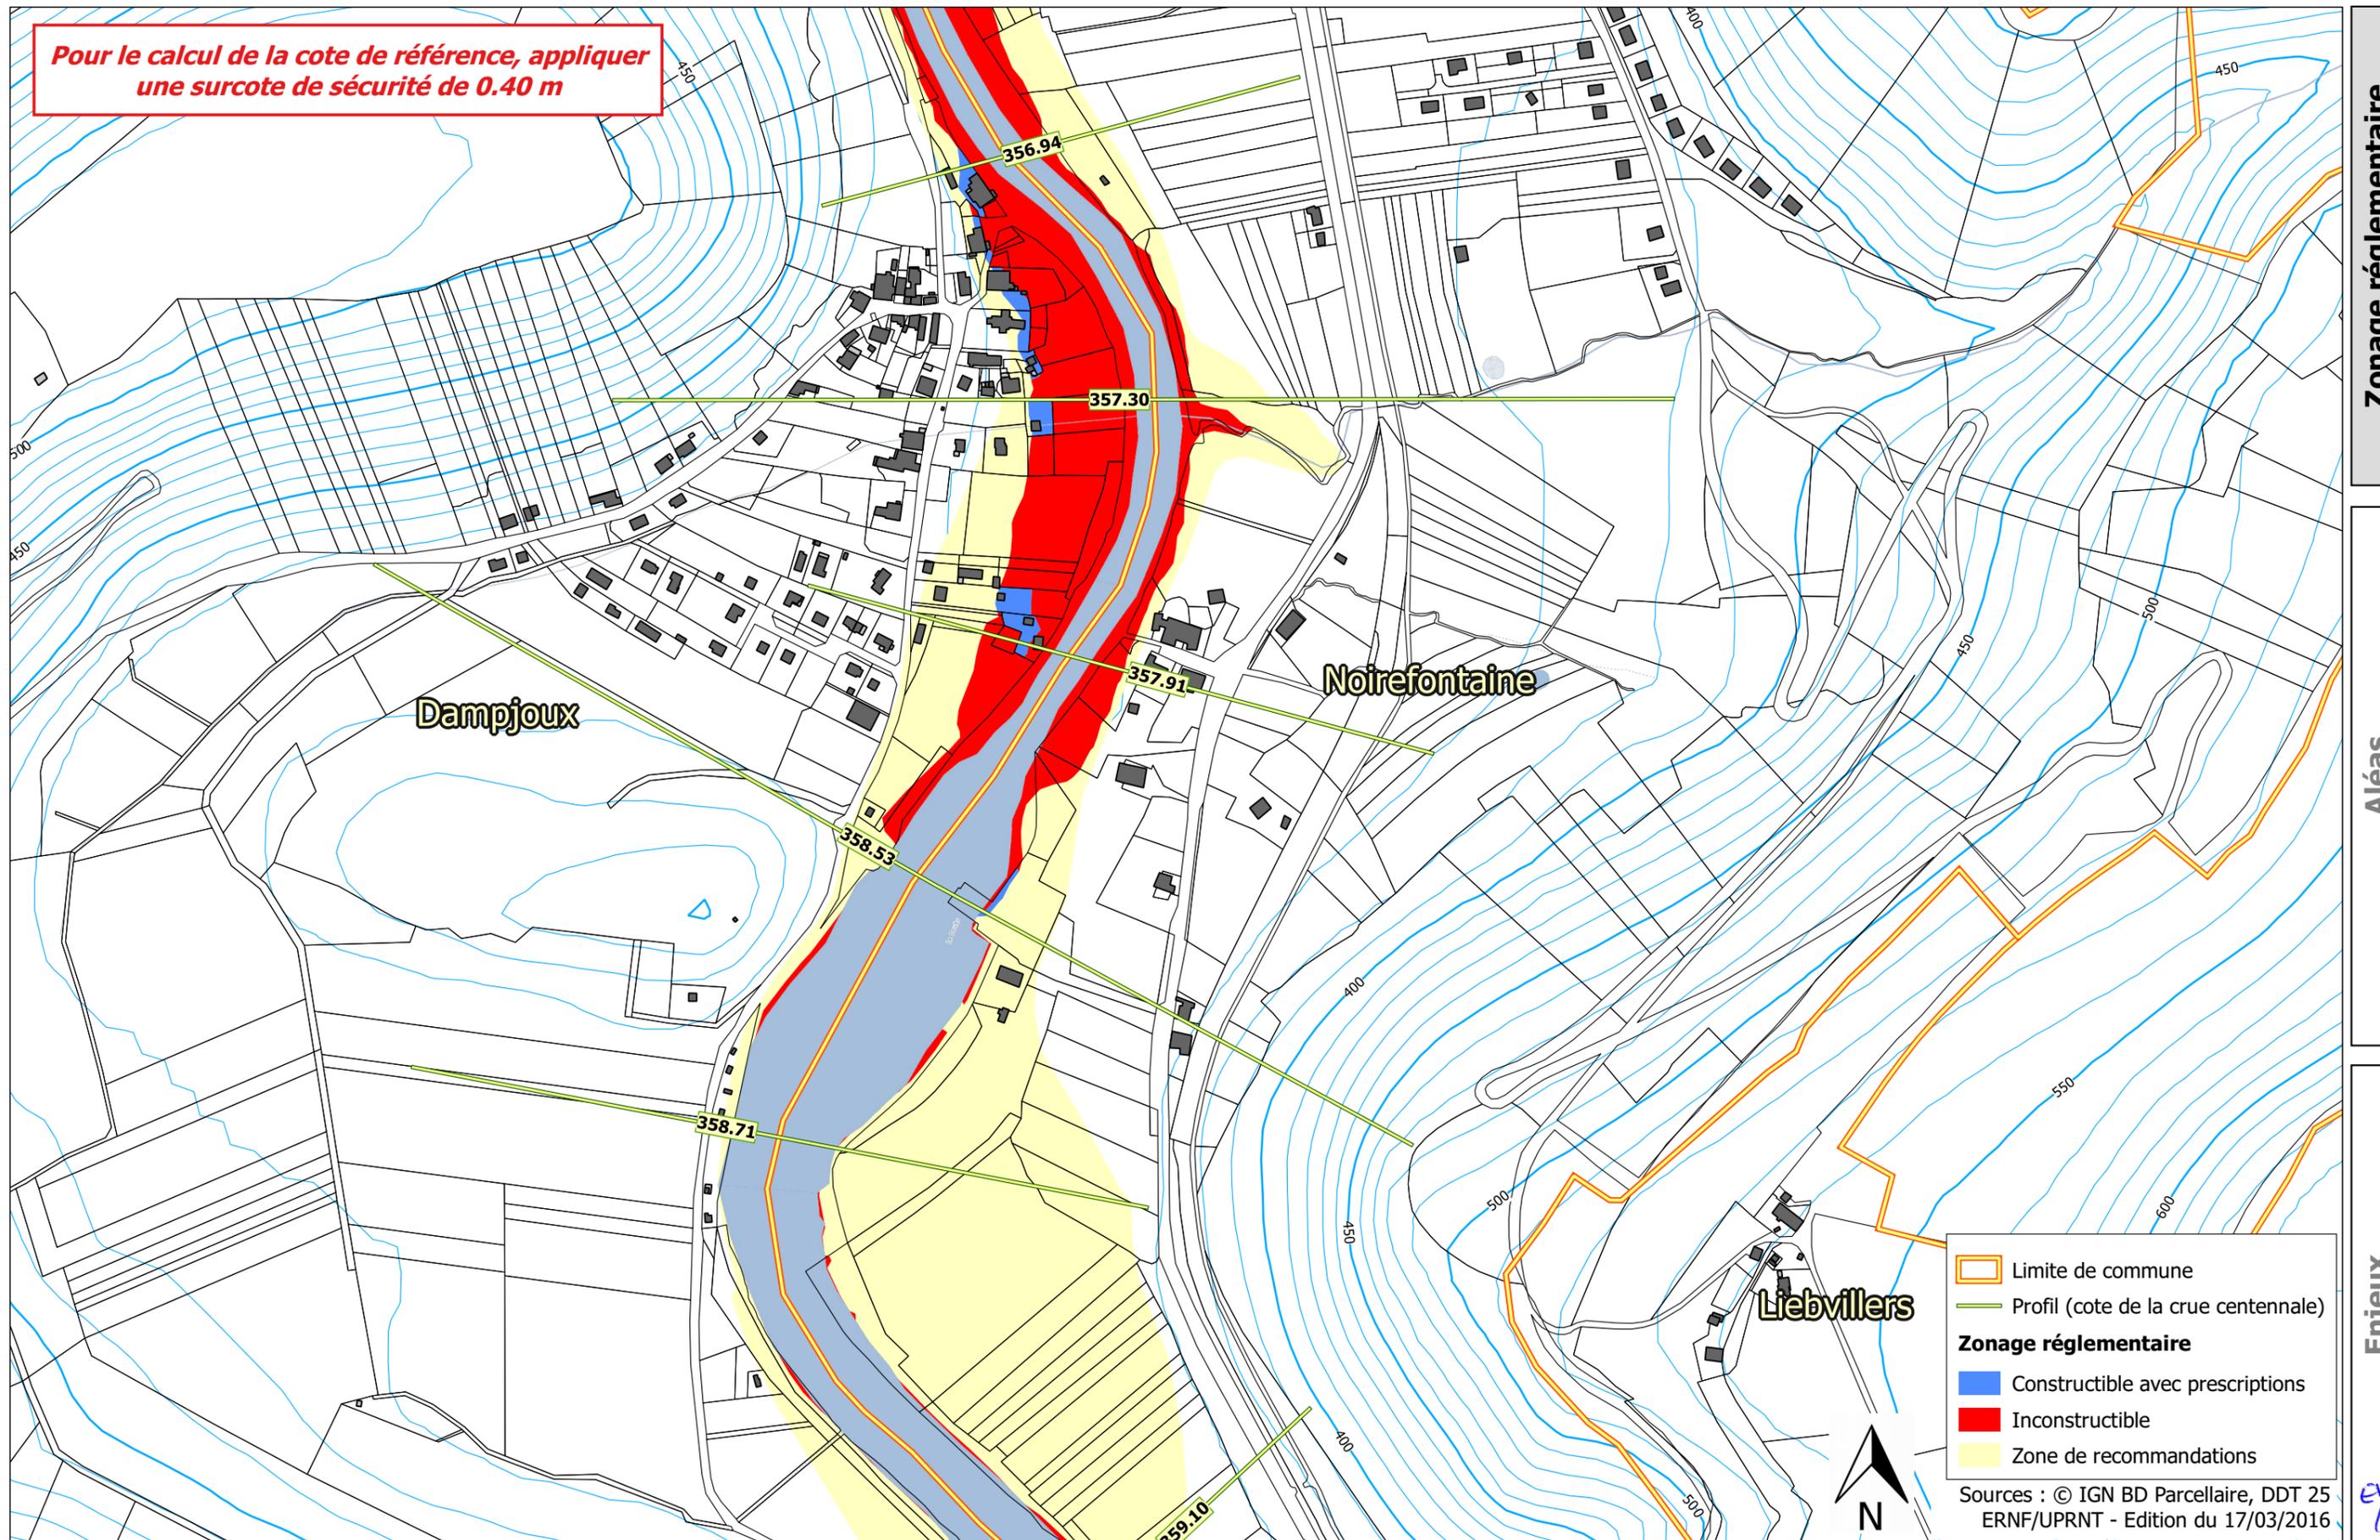

Zonage réglementaire

Aléas

Enjeux

ey